

Obimex BV, uw partner met oog voor kennis



# VOEGPRODUCTEN & GEREEDSCHAPPEN



**Obimex bv**®  
GROOTHANDEL IN PLAFONDS, WANDEN EN VERLICHTING


Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo  
Postbus 804, 7600 AV Almelo  
Telefoon (0546) 45 55 13  
Telefax (0546) 45 56 08  
verkoop@obimex.nl  
www.obimex.nl



## VOEGENVULLERS

# Universeel licht voegmiddel

**SHEETROCK plus 3, voor het eerst een voegmiddel waarmee je goed kunt vullen en finishen**

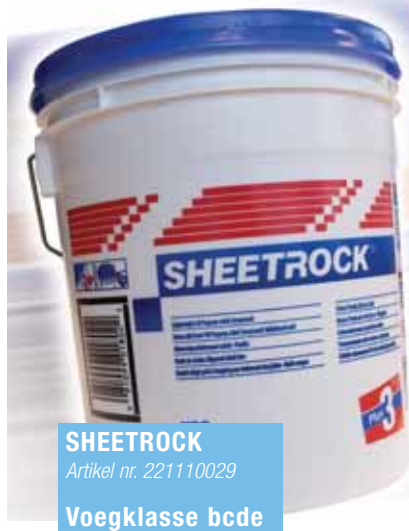

**SHEETROCK**  
Artikel nr. 221110029

Voegklasse bcde

**Heeft alle eigenschappen van gebruiksklaar voegmiddel gecombineerd met de volgende voordelen:**

- Weegt 35% minder dan traditionele afvoegmiddelen
- Minder materiaalverbruik bij het voegen van hoekversterkingsprofielen en bevestigingsmiddelen
- Hecht als een voegenvuller
- Geen speciale voegenvuller of afwerkingsproducten nodig
- Net zo eenvoudig te verwerken als een afwerkingsproduct
- Eenvoudig te schuren
- Houdbaarheid 12 maanden

# Kant-en-klare spuitplamuurmassa

- VOOR AIRLESS GEBRUIK -

**Tuff-Hide™ - vormt een grondlaag en een afgewerkt oppervlak in één arbeidsgang**

- Eenvoudig aan te brengen met airless spuitapparatuur
- Het volledige vlak plamuren wordt overbodig: dat bespaart één arbeidsgang
- Bijzonder zuinig
- Aftekenen van voegen en andere oneffenheden wordt tot een minimum beperkt
- Perfect dekkende werking
- Wit gekleurd - hoeft niet meer te worden overgeschilderd
- Vormt een glad oppervlak
- Extreem slijt- en krasbestendig
- Snel drogend
- Voor het gebruik op gipsplaten, beton, pleisterwerk, oude verflagen



**naast wit ook in alle andere ral kleuren leverbaar**

**Tuff-Hide**  
Artikel nr. 22111003

Voegklasse a



**Skim Compound**  
Artikel nr. 221110034

Voegklasse a

# “Pro-Spray” Skim Compound

**Spuitplamuur ‘Pro-Spray’**

**Hoogwaardige kant-en-klare plamuurmassa voor airless gebruik**

- In plaats van tijdrovend handmatig plamuren
- Bespaart tijd en geld
- Moeiteloos opbrengen
- Geoptimaliseerde consistentie
- Voor de meest verschillende ondergronden
- Sneldrogend
- Perfect vulvermogen
- Eenvoudig te schuren

## VOEGENVULLERS



# Lafarge voegenvuller 15, 25 en 35



**Pregyls Voeg 15 PR**  
Artikel nr. 2211100530

**Pregyls Voeg 35**  
Artikel nr. 2211100531



	<b>Voeg 15</b>	<b>Voeg 25</b>	<b>Voeg 35</b>
Zak:	25kg	10 kg	25 kg
Pallet:	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Verwerkingstijd:	45-60 min.	30 min	120-140 min.
Verhardingstijd:	45-90 min.	60 min.	120-180 min.
Verwerking:	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Houdbaarheid:	9 maanden	6 maanden	9 maanden

**Pregyls Voeg 25**  
Artikel nr. 2211100532

# Gyproc JointFiller 45 & 120

**Gyproc 120**  
Artikel nr. 221110051



**Gyproc 45**  
Artikel nr. 221110050

### Voordelen

- Lange verwerkingstijd
- Hoge voegsterkte
- Hoog vullend vermogen
- Soepele werking

### Kenmerken

Inhoud: 5 / 25 kg  
Verbruik: ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup>  
(bij 1200 mm brede platen)

	<b>Gyproc 45</b>	<b>Gyproc 120</b>
Verwerkingstijd:	45 min.	120 min.
Verhardingstijd:	1 uur	3 uur
Houdbaarheid:	12 maanden	12 maanden



# Gyproc. JointFiller Vario

**JointFiller Vario**  
Artikel nr. 221110031



### Voordelen

- Lange verwerkingstijd
- Hoge voegsterkte
- Hoog vullend vermogen
- Soepele werking
- Vezelversterkt

### Kenmerken

Inhoud: 5 kg  
Verbruik: ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup> (bij 1200 mm brede platen)  
Verwerkingstijd: 90 min.  
Verhardingstijd: 120 min.  
Houdbaarheid: 6 maanden



Voegenvuller is voor het afwerken van naden van gipskartonplaten met afgeschuinde langskanten (AK) en wordt toegepast in combinatie met een wapeningsband.  
Voegenvuller is tevens geschikt voor het afwerken van hoeken, aansluitingen en schroefkoppen.



## VOEGBAND STAAL, PAPIER, GAAS EN HOEKPROFIELEN

# Hoekvormingen plaatsen was nooit zo schoon, snel en effectief



Hopper inclusief steel  
en hoekroller  
Artikel nr. 514000139



**SHEETROCK**


onderstaande hoeken op aanvraag leverbaar\*



Dallas Hopper



Las Vegas



Denver



Göppinger



Santa Fé

<p><b>Voegband papier/staal</b> (overdoos 10 rol) 30 m1 rol</p>	<p><b>No-Coat Ultra Flex 325, voegband/kunststof</b> (overdoos 10 rol) 30 m1 rol</p>	<p><b>Voegband gaas</b> (overdoos 24 rol) 90 m1 rol</p>	<p><b>Wet N Stick</b> 76 m1 rol (20 rol per doos)</p>
<p>art. nr. 221110027</p>	<p>art. nr. 221110049</p>	<p>art. nr. 221110026</p>	<p>art. nr. 221110039</p>

<p><b>Staal stucstopprofiel 90°</b> Dik 0,5 mm, lengte 3000 mm. Type 114/1030</p>	<p><b>Staal stucstopprofiel L model</b> t.b.v. 12,5 mm gips, lengte 3000 mm, type 130/1131</p>	<p><b>Staal stucstopprofiel L model</b> t.b.v. 15 mm gips, lengte 3000 mm, type 136/1132</p>	<p><b>PVC stucstopprofiel L Model</b> t.b.v. 12,5 mm gips, lengte 3000 mm, type 8125</p>
<p>art. nr. 224010099</p>	<p>art. nr. 224010101</p>	<p>art. nr. 224010102</p>	<p>art. nr. 224010103</p>





















<p><b>PVC Wandelstok met zelfklevend foamband</b> t.b.v. 12,5 mm gips, lengte 3000 mm, type 8825</p>	<p><b>PVC stucstopprofiel voor togen</b> lengte 3000 mm, type 8201/3767</p>	<p><b>PVC Dilatatie voegprofiel met V groef</b> t.b.v. alle diktes gipsprofielen, lengte 3000 mm, type 8501</p>	<p><b>PVC Dilatatie voegprofiel</b> incl. witte vester t.b.v. alle diktes gips, lengte 3000 mm, type 8511/3750</p>
<p>art. nr. 224010104</p>	<p>art. nr. 221110024</p>	<p>art. nr. 224010106</p>	<p>art. nr. 224010105</p>

## HANDGEREEDSCHAP



# Tapetech®

## Het Tapetech Drywall Finishing System: Hoe professionals de klus klaren!

				
<b>Voegbak (powerassist)</b> <i>175 mm</i>	<b>Voegbak (powerassist)</b> <i>250 mm</i>	<b>Voegbak (powerassist)</b> <i>300 mm</i>	<b>Steel (vaste lengte)</b> <i>1350 mm</i>	<b>Steel (vaste lengte)</b> <i>1800 mm</i>
art. nr. 514000132	art. nr. 514000133	art. nr. 514000134	art. nr. 514000137	art. nr. 514000138
				
<b>Steel (variabele lengte)</b> <i>900 - 1500 mm</i>	<b>Norsel</b> <i>(tbv pomp)</i>	<b>Pomp</b> <i>tbv voegbakken, Bazooka/Sheetrock</i>	<b>Zwanenhals</b> <i>(tbv vullen Bazooka)</i>	<b>Schroefgatvuller</b> <i>75 mm met steel</i>
art. nr. 514000144	art. nr. 514000136	art. nr. 514000135	art. nr. 514000147	art. nr. 514000143
				
<b>Bazooka</b> <i>(automatische voegenvuller)</i>	<b>Binnenhoekroller</b> <i>tbv aanbrengen papierband</i>	<b>Transporttas</b> <i>(tape tech gereedschap)</i>	<b>Reparatieset</b> <i>(power assist 175 x 250 x 300 mm)</i>	<b>Reinigingsset</b> <i>(Bazooka / power assist)</i>
art. nr. 514000145	art. nr. 514000166	art. nr. 514000150	art. nr. 514000148	art. nr. 514000162*
				
<b>Mudrunner binnenhoek</b>	<b>Mudrunner buitenhoek</b>	<b>Mudrunner Easyroll</b>	<b>Mudrunner</b>	<b>Beadboxers Powerassist</b>
art. nr. 514000252	art. nr. 514000251	art. nr. 514000253	art. nr. 514000250	art. nr. 514000193



## HANDGEREEDSCHAP

					
<b>Schoorblok met stok</b> 240 x 80 mm	<b>Schuurschijf</b> 240 x 85 mm	<b>Handschoorblok</b> 240 x 80 mm	<b>Tyzack spaan</b> 300 mm	<b>Holle spaan</b> 300 mm	<b>Pleisterspaan</b> Marshalltown RVS 280 mm
art. nr. 514000100	art. nr. 514000151	art. nr. 514000101	art. nr. 514000102	art. nr. 514000103	art. nr. 514000190

					
<b>Binnenhoektroffel (90°)</b> 110 x 75 mm	<b>Buitenhoektroffel (90°)</b> 80 x 60 mm	<b>Spaarbord</b> 400 x 400 mm	<b>Spachtelmes (met bitje)</b> kunststof handgreep 150 mm	<b>Spachtelmes (met bitje)</b> houten handgreep 750 mm	<b>Voegmes Marshalltown</b> Staal 150 mm
art. nr. 514000104	art. nr. 514000105	art. nr. 514000106	art. nr. 514000107	art. nr. 514000160	art. nr. 514000191

					
<b>Spack afstrijkmes</b> 220 mm	<b>Spack afstrijkmes</b> 280 mm	<b>Binnenhoekroller</b> (tbv van aanbrengen Sheetrock)	<b>Fiba Gaastaperoller</b>	<b>Mengstaaf (voegenvuller)</b> 600 x 100 mm	<b>Mengstaaf (Sheetrock)</b>
art. nr. 514000109	art. nr. 514000110	art. nr. 514000158	art. nr. 514000112	art. nr. 514000113	art. nr. 514000156

					
<b>Buitenhoekroller</b> (tbv aanbrengen flexcorner)	<b>Schuurgaas*</b> korrel 100 (100 x 290 mm)	<b>Schuurgaas*</b> korrel 180 (100 x 290 mm)	<b>Schuurgaas*</b> korrel 100 ø 220 mm	<b>Schuurgaas*</b> korrel 240 ø 220 mm	<b>Voegbandhouder</b>
art. nr. 514000146	art. nr. 514000118	art. nr. 514000119	art. nr. 514000154	art. nr. 514000153	art. nr. 514000159

					
<b>Stelten</b> 35 - 56 cm (D 14/22)	<b>Stelten</b> 46 - 76 cm (D 18/30)	<b>Stelten</b> 61 - 102 cm (D 24/30)	<b>Rigitone voegenvullerset</b>	<b>Hopper</b> incl. steel 1800 mm, hoekroller en trechter	<b>Graco Hopper</b>
art. nr. 514000140	art. nr. 514000141	art. nr. 514000142	art. nr. 221110032	art. nr. 514000139	art. nr. 514000402

\* uitsluitend per volle verpakkingseenheid te leveren

# ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



				
<b>VEZOS Wallsander 150 schuurmachine</b>	<b>VEZOS Nilfisk alto stofzuiger</b>	<b>FLEX Giraf schuurmachine</b>	<b>FLEX Stofzuiger</b> <i>tbv schuurmachine</i>	<b>FLEX Schuurblad</b> (korrel 60, 100, 220)*
art. nr. 514000167	art. nr. 5140001691	art. nr. 514000124	art. nr. 514000125	art. nr. 514000128 / 129 / 130
<i>inclusief transporttas</i>				<i>25 st/pk</i>
				
<b>VEZOS Schuurschijf*</b> (korrel 100, 220)	<b>Nilfisk attix 3*</b> stofzakken	<b>FLEX Stofzakken*</b> <i>(tbv flex stofzuiger)</i>	<b>FLEX Transporttas (beschermtas)</b>	<b>FLEX Beugel</b> <i>(krachtbesparend gebruik)</i>
art. nr. 5140001681 / 682	art. nr. 5140001692	art. nr. 514000131	art. nr. 514000127	art. nr. 514000126
<i>25 st/pk</i>	<i>5 st/pk</i>	<i>5 st/pk</i>		

\* uitsluitend per volle verpakkingseenheid te leveren

## HC 940 Airless Plunjerpomp (hydraulisch)

geschikt voor Sheetrock Tuff-hide / PRO-Spray Skim-compound + Sheetrock 3



- HC948E SSP SprayPack / 230 V
- HC 45 E SSP basis-unit
  - Hogedrukslang Ø 13 mm; 230 bar; NPS1/2", 15 m
  - Hogedrukverlengslang Ø 10 mm; 230 bar; NPS3/8", 2,5 m
  - Koppeling 1 = 1/4" U = NPS3/8"
  - Dubbele koppeling 3/8NPSx1/2NPS
  - Airless spuitpistool AG 14, 1/4", 270 bar incl. TradeTip 2 spuittiphouder
  - TradeTip 2 spuittip 433
  - TradeTip 2 spuittip 243

€ = op aanvraag

## PRO-Spray 30 Plunjerpomp

geschikt voor Sheetrock Tuff-hide



- PS 30 Airless SprayPack
- ProSpray 30 HR basis-unit 230 V / 50 Hz
  - Hogedrukslang 270 bar; Ø 6 mm; 15 m; geel
  - Airless spuitpistool AG 08, 250 bar incl. TradeTip 2 spuittiphouder
  - TradeTip 2 spuittip 421

€ = op aanvraag

## Mark V

geschikt voor Sheetrock Tuff-hide / PRO-Spray Skim-compound



Technische gegevens:			
Max. tipformaat	1 pistool	met verf	0,035"
	2 pistolen	met pleister	0,037"
Max. materiaalstroom		met verf	4,3 l/min
		met pleister	5,5 l/min
Max. druk			230 bar
Gewicht			59 kg
SmartControl uitvoering			2,0
Motortype		DC 'Borstelloos'	TEFC
Motorvermogen			1,65 kW (2,2 HP)
Generator vereisten			5 kW (6,7 pk) 5000 W

€ = op aanvraag

## Mark X

geschikt voor Sheetrock Tuff-hide / PRO-Spray Skim-compound + Sheetrock plus 3



Technische gegevens:			
Max. tipformaat	1 pistool	met verf	0,045"
	2 pistolen	met pleister	0,051" +
Max. materiaalstroom		met verf	7,6 l/min
		met pleister	9,1 l/min
Max. druk			230 bar
Gewicht			63 kg
SmartControl uitvoering			2,0
Motortype		DC 'Borstelloos'	
Motorvermogen			3,0 kW (4,0 pk)
Generator vereisten			5 kW (6,7 pk) 5000 W

€ = op aanvraag



Tegen een geringe meerprijs kunnen wij het hele assortiment elektrisch gereedschap VCA keuren en eventueel graveren.



## Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds

NIVEAU	A	B	C	D	E	F	
<b>Afwerkingsniveau:</b>	Glad oppervlak, voor hoge visuele eisen.	Glad oppervlak voor normale visuele eisen.	Egaal oppervlak.	Egaal oppervlak.	Afgevoegd oppervlak.	Niet afgevoegd oppervlak.	
<b>Bewerkingseisen van oppervlak en voegen:</b>	Voegen gevuld en oppervlak volledig gefilmd. Vrij van bewerkingsgroeven, holle voegen en oneffenheden.	Voegen gevuld, gefinisht en geschuurd. Vrij van bewerkingsgroeven, holle voegen en oneffenheden.	Voegen gevuld en gefinisht. Oneffenheden en bewerkingsgroeven ≤ 1 mm zijn toegestaan.	Voegen gevuld. Oneffenheden en bewerkingsgroeven ≤ 1 mm zijn toegestaan.	Voegen gevuld.	nvt	
<b>Toepassingsgebied:</b>	Geschikt voor hoog- en zijdeglans verfsystemen en dun (vinyl)behang.	Geschikt voor gematteerde verfsystemen of dunne en lichtgekleurde afwerkingen van behang, textiel en fijn gestructureerde afwerking, zoals (spuit)pleisters met korrelhoogte: ≤ 1 mm.	Geschikt voor zwaar vinylbehang of middelgrof gestructureerde afwerking, zoals glasvezelvlies met grove structuur en (spuit)pleisters met korrelgrootte van 1 t/m 3 mm.	geschikt voor grof gestructureerde afwerking zoals, (spuit)pleisters met korrelgrootte > 3 mm, stucwerk en bouwbehang.	Uitsluitend geschikt voor functionele toepassing.	geschikt voor tegelwerk, betimmeringen, stucwerk, tijdelijke constructies e.d.	
<b>Vlakheidstoleranties in mm bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:</b>	0,4 m	> 1	> 1	> 1,5	> 2	nvt	nvt
	1 m	1,5	2	4	5	5	5
	2 m	2	3	4	6	6	6
<b>Vlakheidstoleranties van een hoek in mm bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:</b>	0,4 m	2	3	4	4	4	4
<b>Toelichting</b> Niveau A: Hoogste kwaliteit en daarbij de meest effectieve methode voor een gelijkmatig oppervlak. De kans op aftekenen van voegen en het doorschijnen van bevestigingsmiddelen wordt door de filmlaag geminimaliseerd, zichtbare oneffenheden kleiner dan 1 mm zijn bij strijklicht niet te vermijden. Niveau B: Normale kwaliteit waarbij kans op aftekening van de voegen en doorschijnen van bevestigingsmiddelen aanwezig is.	<b>Visuele beoordeling</b> Tijdens de beoordeling mag het te controleren oppervlak niet door strijklicht, afkomstig van direct zon- en/of kunstlicht, worden aangelicht.			<b>Proefvlak</b> Bij niveau A en B is het raadzaam vooraf een proefvlak te benoemen als referentie voor het overeengekomen resultaat.			

## Voorwaarden

### Retouren

Retouren worden niet geaccepteerd, tenzij er van tevoren overeenstemming is. Retouren kunnen alleen in onze opdracht worden verwerkt met de logistiek dienstverlener.

### Klachten

Indien u of uw organisatie afwijkingen in welke vorm dan ook ondervindt, verzoeken wij u dringend dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken, opdat we zo snel mogelijk gerichte actie kunnen ondernemen.

### Logistiek

Om onze logistieke operaties efficiënter te laten verlopen verzoeken wij u om bij het afleveradres de postcode en een mobiel telefoonnummer van monteur/projectleider te verstrekken zodat onnodig tijdverlies met zoeken kan worden voorkomen.

Regelmatig worden tijdsleveringen gevraagd. Dit proberen wij voor u zo goed mogelijk te verzorgen, doch met de huidige verkeerssituaties zijn deze tijden niet te garanderen. Hierdoor kunnen door omstandigheden routes worden aangepast. Wij vragen uw begrip in deze.

Aan deze overmachtsituaties kunnen dan ook geen claimrechten worden ontleend.

### Leveringscondities

- Leveringen vanaf € 750,00 franco, anders € 49,95 vrachtkosten
- Toeslag leveren op afgesproken tijd tussen 7.30 en 11.00 uur, € 29,95 extra. Vanaf 11.00 uur franco.
- Leveringen tussen 11.00 en 16.00 uur worden zonder extra toeslag afgeleverd.
- Voor de waddeneilanden en zaterdag leveringen gelden aparte toeslagen. Deze speciale leveringen dienen minimaal 3 werkdagen van tevoren aangegeven te zijn.
- Volle pallets voegmiddelen franco.

### Atradius

De door ons uit te voeren opdrachten melden wij allen ter dekking aan bij Atradius. Indien er sprake is van onderverzekering kunnen wij uw opdrachten uitsluitend onder rembours of middels telefonische betaling vooraf uitvoeren.

### Opdrachten

Deze kunt u faxen naar **0546-455608**, e-mailen naar **verkoop@obimex.nl** of telefonisch bestellen **0546-455513**

**Alle prijzen zijn exclusief BTW, ongelost. Voor verkoop- en leveringsvoorwaarden, zie achterzijde factuur. Druk- en zetfouten voorbehouden. Obimex bv**